



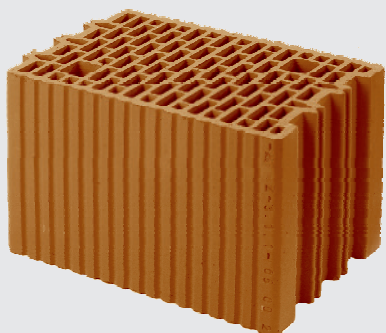

HLZ-PLAN 25/38 VZ

Der **HLZ-Plan 25/38 VZ** eignet sich besonders für 25 cm dicke, tragende Innenwände.

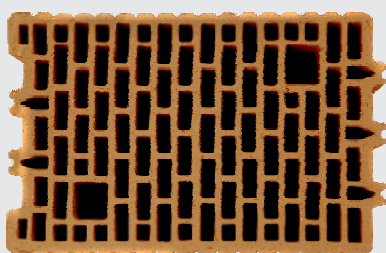

Ziegeldaten:

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Artikelnummer: | 1026 |
| Wanddicke: | 25 cm |
| Format D/L/H: | 25/38/24,9 cm |
| Ziegel/Palette: | 48 Stk. |
| Ziegelbedarf: | 10,5 Stk./m ² |
| Ziegelbedarf: | 42 Stk./m ³ |

Statik:

| | |
|--|-------------------------|
| Ziegelfestigkeitsklasse (\bar{f}_b): | 12,5 N/mm ² |
| Korrekturfaktor (δ): | 1,15 |
| Steindruckfestigkeit (f_b): | 14,37 N/mm ² |
| Bemessungsgruppe: | 2 |

Wärmeschutz:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| U-Wert unverputzt: | 0,72 W/m ² K |
| Lambda (λ) unverputzt: | 0,205 W/mK |
| R-Wert unverputzt: | 1,22 m ² K/W |

Alle angegebenen Werte sind nur bei Verwendung des von uns empfohlenen und mitgelieferten EDER Dünnbettmörtels gültig.

Dieses Produkt ist natureplus zertifiziert.



Systemziegel und Ausschreibungstext siehe Rückseite

Hinweis:

EDER Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771-1.

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise beruhen auf unserem derzeitigen Wissensstand und sind als unverbindliche Empfehlung gedacht.

Vers. 08/11

HLZ-PLAN 25/38 VZ

Systemziegel/Ausschreibungstext

Systemziegel sorgen für ein normgerechtes Mauerwerk ohne aufwendige Schneidearbeiten.

Anfänger 25 einseitig VZ:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Artikelnummer: | 1022 |
| Wanddicke: | 25 cm |
| Format D/L/H: | 25/17,5/24,9 cm |
| Ziegel/Palette: | 96 Stk. |

Ausschreibungstext für HLZ-PLAN 25/38 VZ:

Normgerechtes Mauerwerk 25 cm dick,
mit EDER Planziegelmörtel vermauert.

Vermauerungsvariante: Dünnbettmörtel

Ziegelformat: 25 / 38 / 24,9 cm, VZ

Ziegelfestigkeitsklasse: 12,5 N/mm²

U = 0,72 W/m²K unverputzt

R = 1,22 m²K/W

zB: HLZ-Plan 25/38 VZ oder Gleichwertiges

Wichtiger Hinweis für die Verarbeitung:

Verarbeitung lt. Verarbeitungshinweis Firma Eder.
Dieses Produkt darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
und ist vor eindringendem Wasser zu schützen.

