



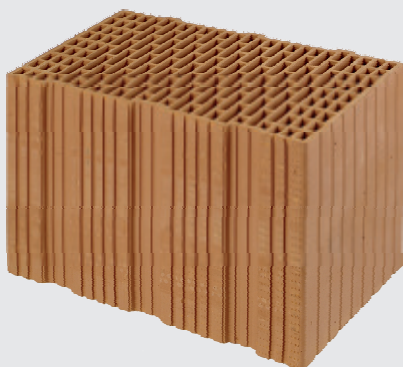

STANDARD PLAN 38 VZ

Der **Standard Plan 38 VZ** ist ein wärmedämmender Hochlochziegel für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser. Dieser Ziegel eignet sich besonders für Außenwände mit geringeren wärmetechnischen Anforderungen und für nichtbeheizte Nebenräume.

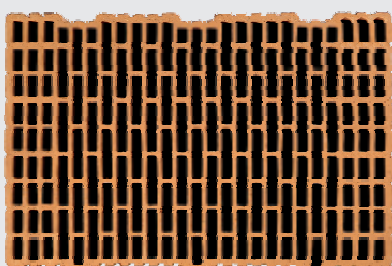

Ziegeldaten:

Artikelnummer:	1138
Wanddicke:	38 cm
Format D/L/H:	38/25/24,9 cm
Ziegel/Palette:	48 Stk.
Ziegelbedarf:	16 Stk./m ²
Ziegelbedarf:	42 Stk./m ³
Lochreihen:	25

Statik:

Ziegelfestigkeitsklasse (\bar{f}_b):	10,0 N/mm ²
Korrekturfaktor (δ):	1,15
Steindruckfestigkeit (f_b):	11,5 N/mm ²
Bemessungsgruppe:	3

Wärmeschutz:

U-Wert unverputzt:	0,33 W/m ² K
U-Wert verputzt*:	0,32 W/m ² K
Lambda (λ) unverputzt:	0,131 W/mK
R-Wert unverputzt:	2,90 m ² K/W

* mit 2,5 cm Leichtgrund-Putz ($\lambda = 0,35$) außen und 1,5 cm Kalk-Gips-Putz innen.

Alle angegebenen Werte sind nur bei Verwendung des von uns empfohlenen und mitgelieferten EDER Dünnbettmörtels gültig.

Systemziegel und Ausschreibungstext siehe Rückseite

Hinweis:

EDER Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771-1.

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise beruhen auf unserem derzeitigen Wissensstand und sind als unverbindliche Empfehlung gedacht.

Vers. 11/09

STANDARDPLAN 38 VZ

Systemziegel/Ausschreibungstext

Systemziegel sorgen für ein normgerechtes Mauerwerk ohne aufwendige Schneidearbeiten.

Anfänger Poroplan 38 einseitig VZ:

Artikelnummer:	1037
Wanddicke:	38 cm
Format D/L/H:	38/25/24,9 cm
Ziegel/Palette:	48 Stk.

Halbstein Poroplan 38 einseitig VZ:

Artikelnummer:	1039
Wanddicke:	38 cm
Format D/L/H:	38/11/24,9 cm
Ziegel/Palette:	96 Stk.

Ausschreibungstext für STANDARD PLAN 38 VZ:

Normgerechtes Mauerwerk 38 cm dick,
mit EDER Planziegelmörtel vermauert.

Vermauerungsvariante: Dünnbettmörtel

Ziegelformat: 38 / 25 / 24,9 cm, VZ

Ziegelfestigkeitsklasse: 10,0 N/mm²

U = 0,33 W/m²K unverputzt

U = 0,32 W/m²K mit 2,5 cm Leichtgrundputz außen

R = 2,90 m²K/W

zB: Standard Plan 38 VZ oder Gleichwertiges

Wichtiger Hinweis für die Verarbeitung:

Verarbeitung lt. Verarbeitungshinweis Firma Eder.

Dieses Produkt darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
und ist vor eindringendem Wasser zu schützen.

