



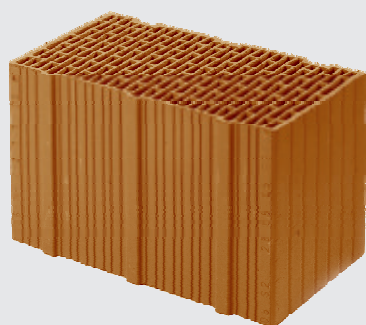

EDERPLAN XP 38

Der **Ederplan XP 38** ist ein hochwärmedämmender Planziegel für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser. Er zeichnet sich vor allem durch das ideale Zusammenspiel von Wärmedämmung, statischer Festigkeit und optimaler Handhabung aus. Mit dem Ederplan XP 38 lassen sich Niedrigenergiehäuser bereits im einschaligen Mauerwerk verwirklichen.

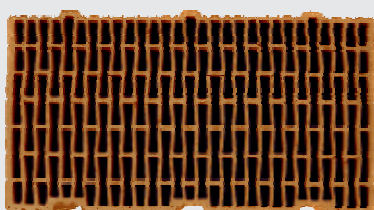

Ziegeldaten:

Artikelnummer:	1338
Wanddicke:	38 cm
Format D/L/H:	38/20/24,9 cm
Ziegel/Palette:	60 Stk.
Ziegelbedarf:	20 Stk./m ²
Ziegelbedarf:	53 Stk./m ³
Lochreihen:	29

Statik:

Ziegelfestigkeitsklasse (\bar{f}_b):	6,0 N/mm ²
Korrekturfaktor (δ):	1,25
Steindruckfestigkeit (f_b):	7,5 N/mm ²
Bemessungsgruppe:	3

Wärmeschutz:

U-Wert unverputzt:	0,25 W/m ² K
U-Wert verputzt*:	0,22 W/m ² K
Lambda (λ) unverputzt:	0,099 W/mK
R-Wert unverputzt:	3,83 m ² K/W

* mit 4 cm Hochwärmedämmputz ($\lambda = 0,09$) außen und 1,5 cm Kalk-Gips-Putz innen.

Alle angegebenen Werte sind nur bei Verwendung des von uns empfohlenen und mitgelieferten EDER Dünnbettmörtels gültig.

Systemziegel und Ausschreibungstext siehe Rückseite

Hinweis:

EDER Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771-1.

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise beruhen auf unserem derzeitigen Wissensstand und sind als unverbindliche Empfehlung gedacht.

Vers. 11/09

EDERPLAN XP 38

Systemziegel/Ausschreibungstext

Systemziegel sorgen für ein normgerechtes Mauerwerk ohne aufwendige Schneidarbeiten.

Anfänger Poroplan 38 einseitig VZ:

Artikelnummer:	1037
Wanddicke:	38 cm
Format D/L/H:	38/25/24,9 cm
Ziegel/Palette:	48 Stk.

Halbstein Poroplan 38 einseitig VZ:

Artikelnummer:	1039
Wanddicke:	38 cm
Format D/L/H:	38/11/24,9 cm
Ziegel/Palette:	96 Stk.

Ausschreibungstext für EDERPLAN XP 38:

Normgerechtes Mauerwerk 38 cm dick,
mit EDER Planziegelmörtel vermauert.

Vermauerungsvariante: Dünnbettmörtel

Ziegelformat: 38 / 20 / 24,9 cm, VZ

Ziegelfestigkeitsklasse: 6,0 N/mm²

U = 0,25 W/m²K unverputzt lt. Messung

U = 0,22 W/m²K mit 4,0 cm Hochwärmedämmputz außen

U = 0,24 W/m²K mit 2,5 cm Leichtgrundputz außen

R = 3,83 m²K/W

zB: Ederplan XP 38 oder Gleichwertiges

Wichtiger Hinweis für die Verarbeitung:

Verarbeitung lt. Verarbeitungshinweis Firma Eder.

Dieses Produkt darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
und ist vor eindringendem Wasser zu schützen.

