



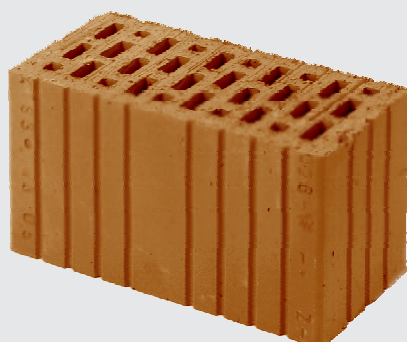

## HLZ Kamin 14,2

Der **HLZ Kamin 14,2** (für Rauchfangmauerwerk zugelassen) ist ein speziell auf die Anforderungen des Kaminbaues abgestimmter Hochlochziegel.

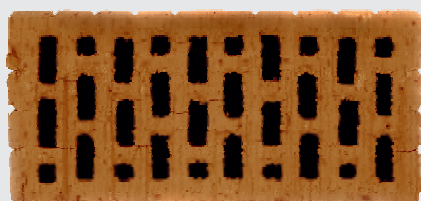

### Ziegeldaten:

Artikelnummer:	3628
Format D/L/H:	25/12/14,2 cm
Ziegel/Palette:	224 Stk.
Ziegelbedarf:	25 Stk./m <sup>2</sup>
Ziegelbedarf:	208 Stk./m <sup>3</sup>

### Statik:

Ziegelfestigkeitsklasse ( $\bar{f}_b$ ):	25,0 N/mm <sup>2</sup>
Korrekturfaktor ( $\delta$ ):	1,128
Steindruckfestigkeit ( $f_b$ ):	28,2 N/mm <sup>2</sup>
Bemessungsgruppe:	2

### Ausschreibungstext für HLZ Kamin 14,2:

Mauerwerk mit Kalk-Zement-Mörtel gemauert.

Ziegelformat: 25 / 12 / 14,2 cm

Ziegelfestigkeitsklasse: 25,0 N/mm<sup>2</sup>

zB: HLZ Kamin 14,2 oder Gleichwertiges

### Hinweis:

EDER Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771-1.

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise beruhen auf unserem derzeitigen Wissensstand und sind als unverbindliche Empfehlung gedacht.

Vers. 11/09