





## WU-Schale 38

**EDER Ziegelschalen** sind vielseitig verwendbar. Ihr Einsatz hat sich besonders bei Installationsschächten, als Übermauerungsabschluss, als Stütze und bei der Verwendung als Sturz bewährt.



### Ziegeldaten:

Artikelnummer:	4539
Wanddicke:	38 cm
Format D/L/H:	38/25/23,8 cm
Ziegel/Palette:	60 Stk.
Ziegelbedarf pro lfm:	4 Stk.
Betonbedarf pro lfm:	36 l



### Betonquerschnitt:


d:	38 cm
h:	23,8 cm
h <sub>1</sub> :	19,3 cm
b <sub>u</sub> :	18,5 cm
b <sub>0</sub> :	19,5 cm

### Ausschreibungstext für WU-Schale 38:

Zulage zum Mauerwerk für die Ausbildung von Installationsschächten, für Stützen anstatt Betonsäulen, als Übermauerungsabschluss und zur Verwendung als Sturz.

Ziegelformat: 38 / 25 / 23,8 cm

zB: WU-Schale 38 cm oder Gleichwertiges

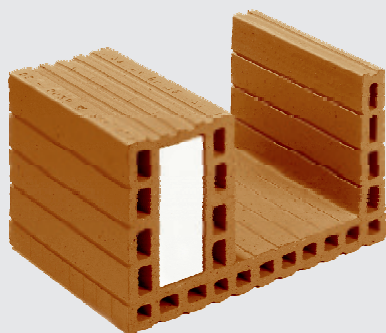

### Hinweis:

EDER Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771-1.

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise beruhen auf unserem derzeitigen Wissensstand und sind als unverbindliche Empfehlung gedacht.

Vers. 11/09