



PPZ-Decke 20+5


Die **Poroplanziegeldecke** ist eine schnell und einfach zu verlegende Ziegeldecke, die sich durch ihre optimalen baubiologischen und statischen Eigenschaften auszeichnet. Durch die plangeschliffenen Poroplan-Deckenziegel und die vorgefertigten Ziegelträger entsteht eine einmalig homogene Ziegeluntersicht.

Ziegeldaten:

Artikelnummer:	6520
Höhe der Deckensteine:	20 cm
Aufbeton:	5 cm
Gesamtdeckenstärke:	25 cm
Betonbedarf (Füll- und Aufbeton):	ca. 75 Liter/m ²
Eigengewicht Rohdecke:	350 kg/m ²
R-Wert unverputzt:	0,29 m ² K/W

Statik:

maximal mögliche Stützweite (= lichte Weite + 25 cm), bei 5,00 kN/m ²	6,50 m
--	--------

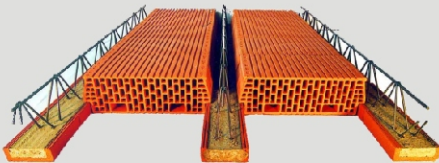

Ausschreibungstext für PPZ-Decke 20+5:

Poroplanziegeldecke mit ebener Untersicht bestehend aus Deckenbalken und Deckensteinen einschließlich der erforderlichen Bewehrung, des Betons XC1 C16/20 oder XC2 C25/30, der Unterstellungen sowie Schalung und Bewehrung für Auswechslungen, Randfelder und Roste. Lieferung frei Bau. Erforderliche Unter- und Überzüge, sowie die Deckenverlegung werden gesondert in Rechnung gestellt. Ausgeführt nach vom Auftragnehmer beizustellenden Verlegeplänen und Systemstatik. Abgerechnet wird die verlegte Deckenfläche, gemessen von Maueraußenkante zu Maueraußenkante.

zB: EDER Poroplanziegeldecke 20+5 oder Gleichwertiges

Hinweis:

EDER Ziegeldecken unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung.

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise beruhen auf unserem derzeitigen Wissensstand und sind als unverbindliche Empfehlung gedacht.

Vers. 11/09